



篷房图像



篷房俯视图与侧视图

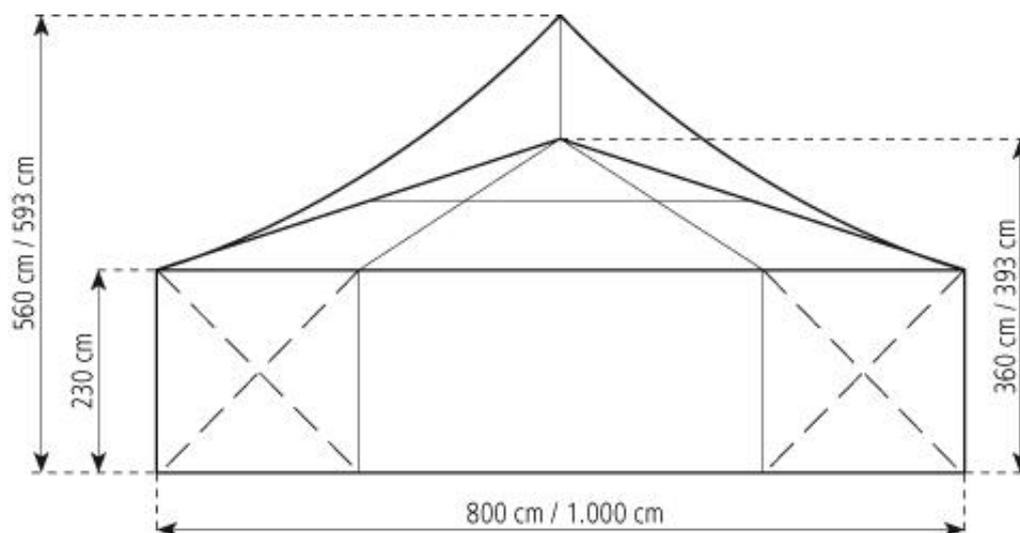

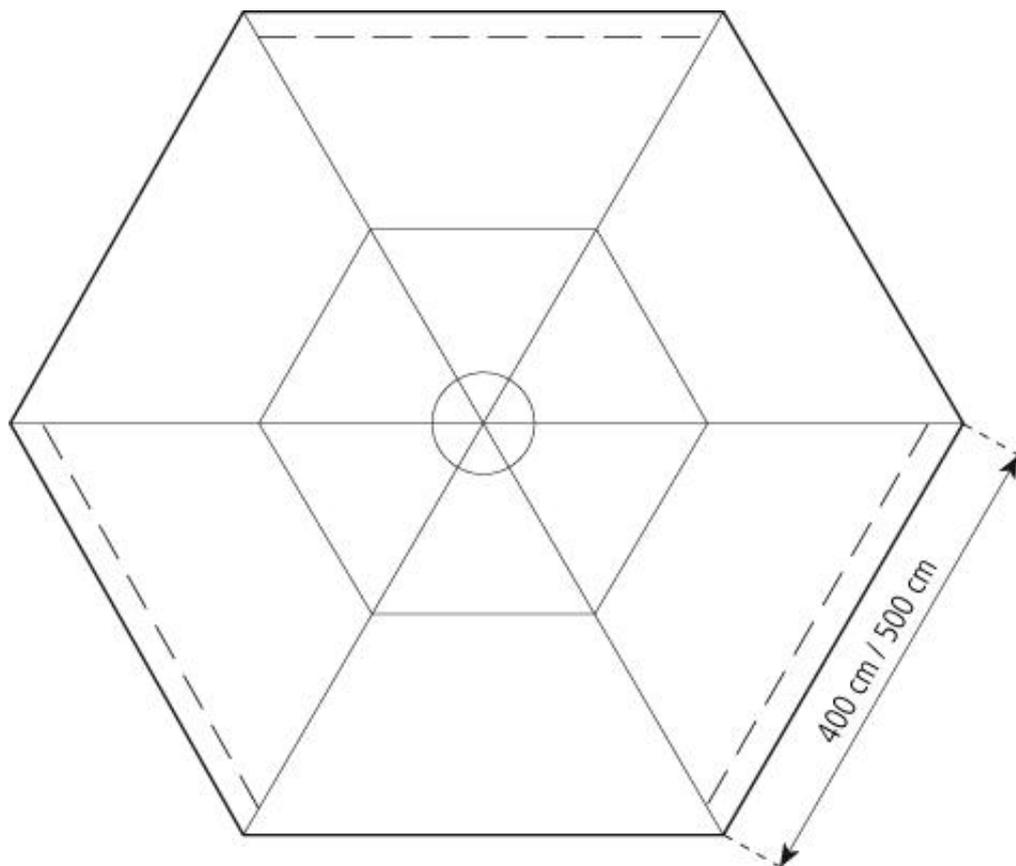

技术数据

| | |
|---------------|---|
| 跨度 | 1000 cm |
| 边高 | 230 cm |
| 边长 | 500 cm |
| 篷房顶高 | 393 cm |
| 脊高membrane | 593 cm |
| 角度 | 18° |
| 最长部件 | 545 cm |
| 主型材 | 110 mm x 68 mm x 3 mm |
| 屋檐连接 | 屋檐内部采用内插式连接方式 |
| 屋顶篷房面积 | 65 m |
| 根据DIN标准最大承载风力 | 80 km/h |
| 风负荷 | 0.3 kN/m |
| 篷房连接 | 可配置成篷房屋顶中型托架(参见派对假日篷房 0800/230/360 和 1000/230/393) |
| 地板选项 | 木制地板与钢制龙骨结构, 铝合金地板表面采用多层板或 全铝地板 |
| 篷布 | PVC涂层布, 防火标准: DIN4102 B1, M2 |
| 特殊设计 | 通过使用钢制龙骨结构, 可以省略锚的重量 |