


篷房图像



篷房俯视图与侧视图

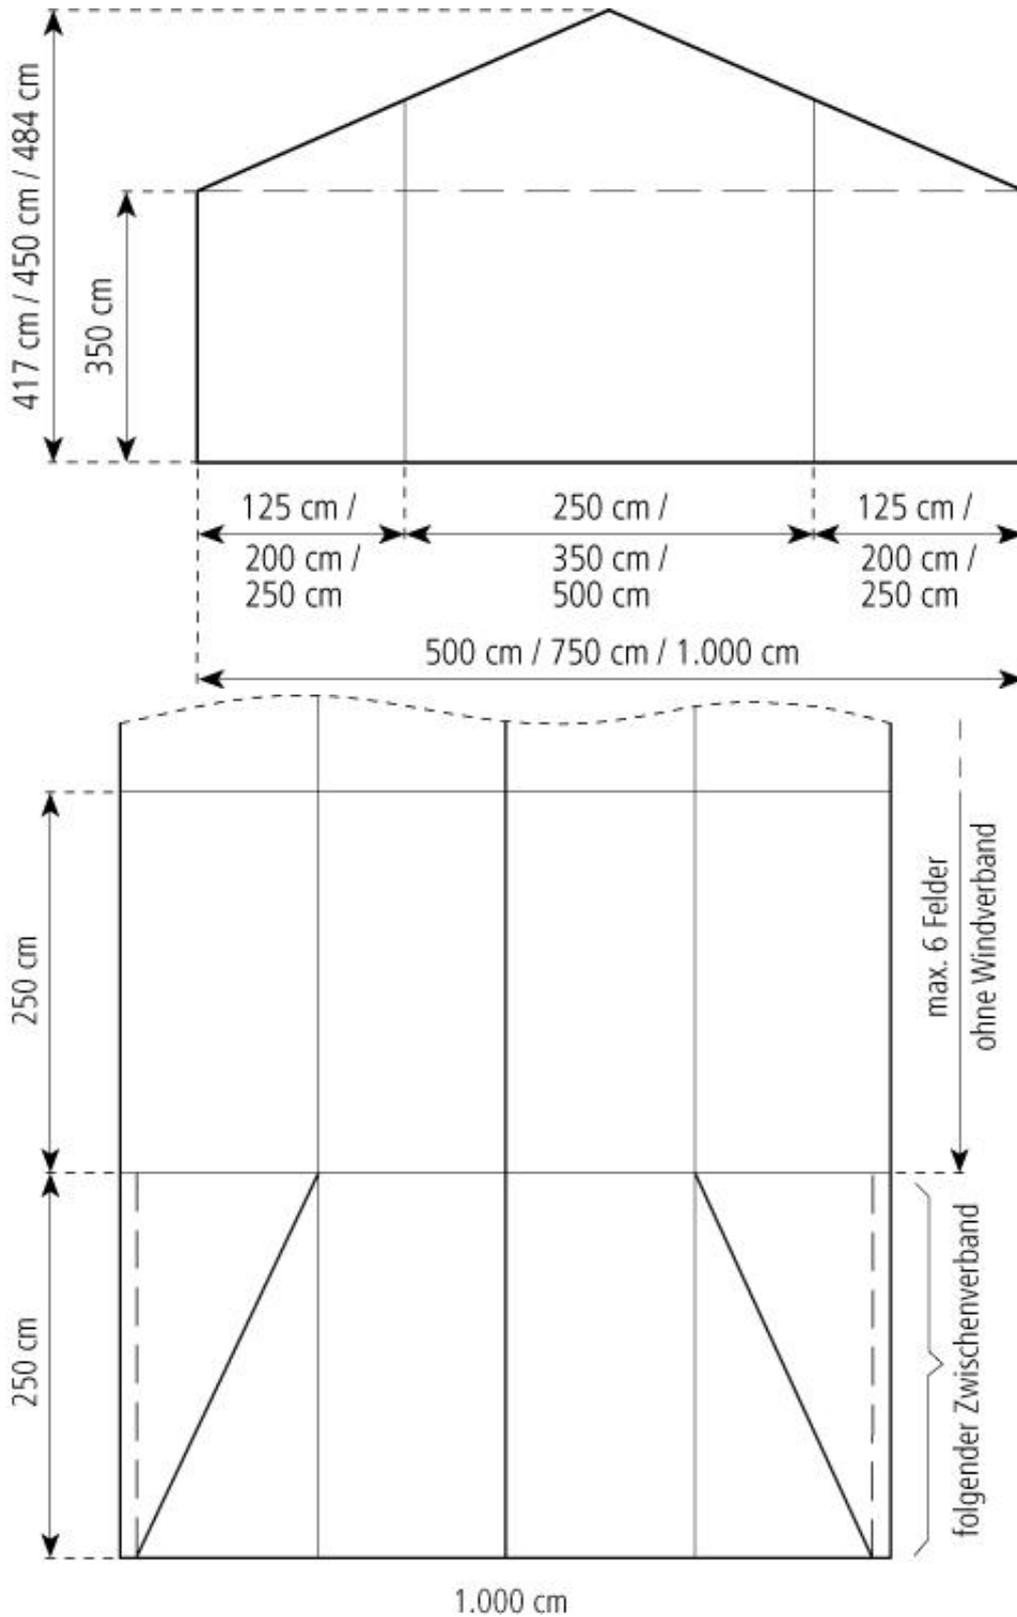

技术数据

跨度 1000 cm  
 边高 350 cm, 440cm, 500cm

顶高	484 cm, 574cm, 643cm
角度	15°
每单元长度	250 cm
山墙中柱	2根山墙中柱 (每个山墙面)
最长部件	524 cm, 526cm, 552cm
最小篷房长度	500 cm, 750cm
最大篷房长度	无限制
主型材	130 mm x 88 mm x 3 mm, 170 mm x 88 mm x 3 mm
门大小 (聚氯乙烯门板)	侧墙 220 cm / 450 cm x 300 cm 山墙面 450 cm x 390 cm, 侧墙 220 cm / 450 cm x 390 cm 山墙面 450 cm x 430 cm, 侧墙 220 cm / 450 cm x 450 cm 山墙面 450 cm x 430 cm
屋檐连接	屋檐内部采用内插式连接方式
根据DIN标准最大承载风力	80 km/h, 100 km/h
风负荷	0.3 kN/m, 0.5 kN/m
积雪负载能力	0.25 (0.75) kN/m, 0.25 kN/m
篷布	PVC涂层布, 防火标准: DIN4102 B1, M2
特殊设计	也可作为折叠式拉门, 卷帘门或服务入口, 梯形金属片 积雪负载能力 0.25 kN/m : 移动式滚筒系统