



篷房图像



篷房俯视图与侧视图

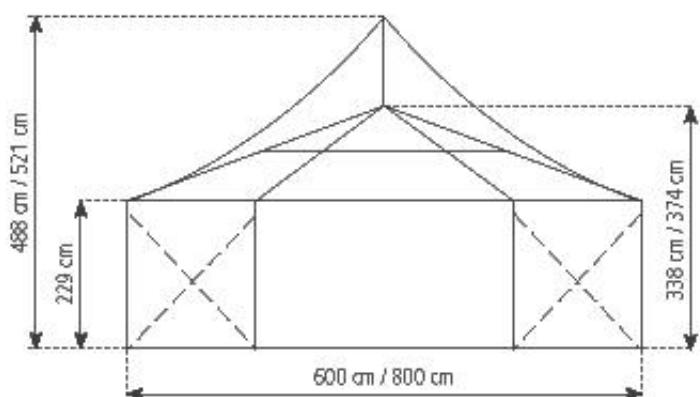

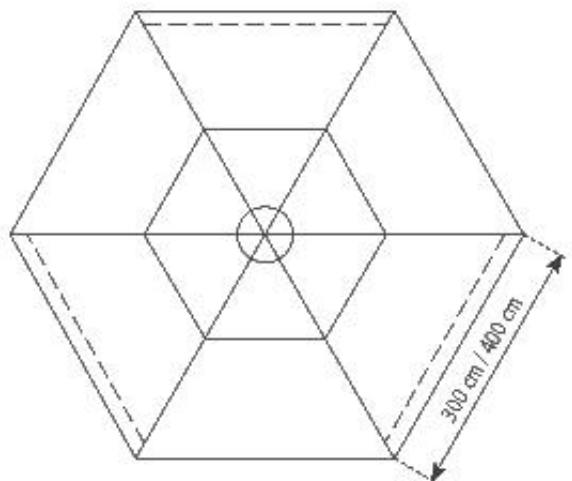

## 技术数据

跨度	800 cm
边高	229 cm
边长	400 cm
篷房顶高	374 cm
脊高 membrane	521 cm
角度	20°
最长部件	430 cm
主型材	81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)
屋檐连接	屋檐内部采用内插式连接方式
屋顶篷房面积	41.6 m <sup>2</sup>
根据DIN标准最大承载风力	80 km/h
风负荷	0.3 kN/m
篷房连接	可配置成篷房屋顶中型托架(参见派对篷房 0600/229/338 和 0800/229/374)
地板选项	木制地板与钢制龙骨结构,铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布, 防火标准: DIN4102 B1, M2
特殊设计	通过使用钢制龙骨结构, 可以省略锚的重量