



篷房图像

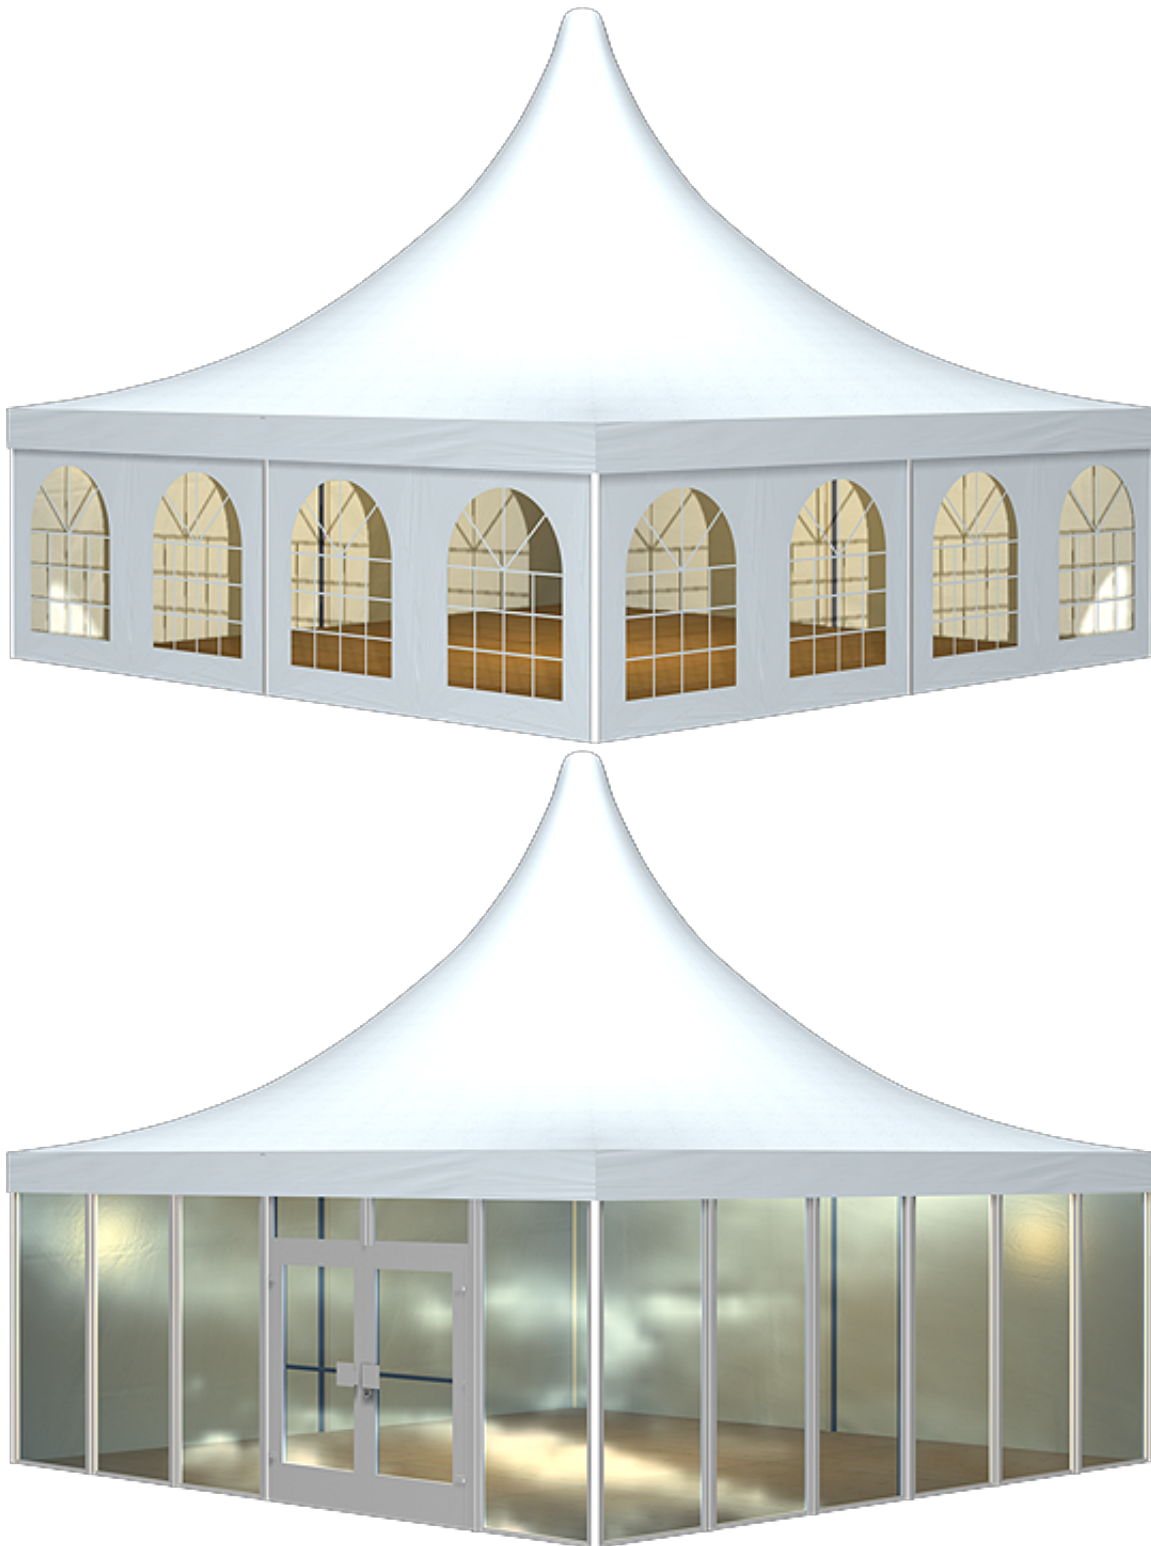

篷房俯视图与侧视图

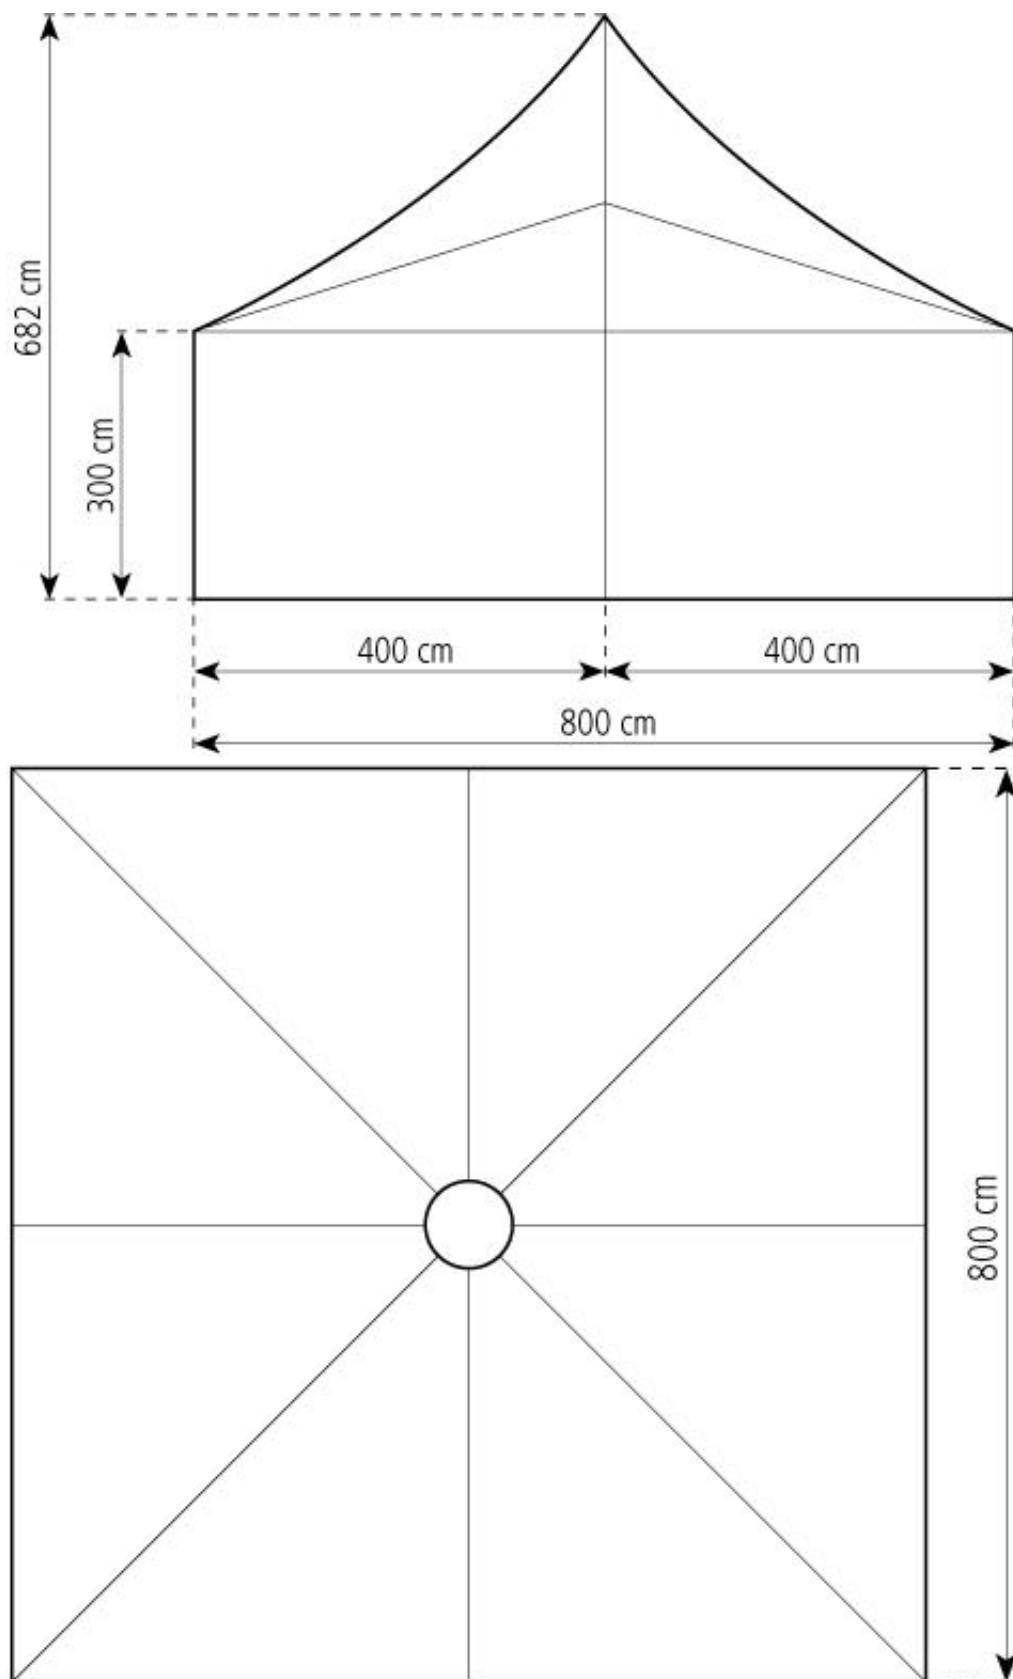

技术数据

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 跨度 | 800 cm |
| 边高 | 240 cm, 300 cm |
| 顶高 | 382 cm, 448 cm |
| 最高点 | 622, 682 |
| 角度 | 20° / 21,2° |
| 最长部件 | 567 cm |
| 主型材 | 130 mm x 70 mm x 3 mm |
| 屋檐连接 | 屋檐内部采用内插式连接方式 |
| 根据DIN标准最大承载风力 | 80 km/h |
| 风负荷 | 0.3 kN/m |
| 地板选项 | 木制地板与钢制龙骨结构，铝合金地板表面采用多层板或全铝地板 |
| 篷布 | PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1, M2 |
| 特殊设计 | 通过使用多层板，锚可被省略 |